



WIFI מובנה



איפיון הידרופילי  
[יחידה פנימית  
(בלבד)]



חיבור למע'  
בית חכם



TAC 910  
[אופציונלי]



24'  
בקר דיגיטלי



מרחק  
כפול



SLEEP

888  
בקר דיגיטלי



AUTO



תליה עלית  
ורצפתית  
[דגמי SUPER  
SLIM בלבד]



I FEEL



SWING



TIMER x 4



הפעלה  
במרחק כפול  
[אופציונלי]

# TADIRAN INVIZ VRF BOX

**חדש!**


**ייחודי לתדיראן**



**בקרוב!**



פנל שליטה מרכזי  
TAC 810 [אופציונלי]

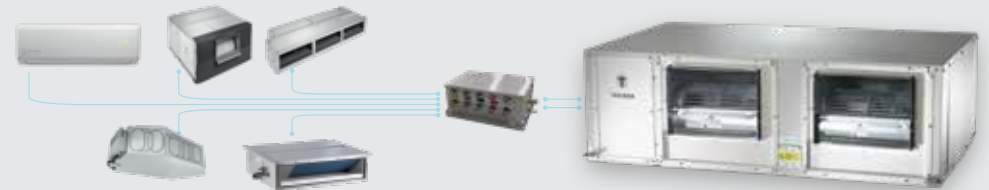

◀ **בלעדי לערוץ המקצועי** ◀ יחידה חיצונית נסתרת הניתנת להתקנה במרפסות שירות, מסתורי כביסה, פיר בדופן המבנה, חניונים ועוד ◀ מתחברת באמצעות קופסת פיצול לעד 5 יחידות פנים שונות לגמישות מלאה והתאמה למבנה ◀ טכנולוגיית DBP עם בקר HOT GAS BY PASS ◀ מערכת בקרה בטכנולוגיית PSI (PRESSURE SENSE INDICATION) ◀ חיבור לבית חכם ◀ מגע יבש מובנה ◀ ברזים מקובעים מחוץ ליחידה החיצונית לקלות בהתקנה ◀ זינה לכל מאייד באמצעות כבל נפרד ◀ מגוון יחידות פנים כולל מתועלות לחץ גבוה וקאסטה ◀ אפשרות חיבור למערכת בקרת חדרים ◀ COMFORT נכנסת צנרת באמצע המעבה ◀ אין צורך במלכודת שמן ◀ אורך צנרת כללי 135 מ' ◀ הפרש גובה כללי 30 מ' ◀ תומך «CONNECT»


INVIZ VRF Box 50/3		יחידה חיצונית Outdoor Unit		
2-5		חדרים שניתן למזג		
50,000	BTU/h	קירור נומינלי	קירור	תפוקה
14,650	W			
9,000-64,000	BTU/h	קירור min-max	חימום	
2,640-18,750	W			
55,000	BTU/h	חימום נומינל	הספק נצרך	
16,100	W			
9,500-67,500	BTU/h	חימום min-max		מקדם יעילות
2,780-19,780	W			
4,580	קירור	זרם עבודה		
4,740	חימום	מתח זינה		
3.20	קירור	נתיך (פיוז)		
3.40	חימום	תחום עבודה		
10.5/7/7	קירור	מתח זינה נתיך (פיוז)		
12/8.5/8.5	חימום			
400/50/3	V/Hz/Ph	תחום עבודה		
3 X 16	A			
-7°C ÷ 48°C	קירור	כבל בין יחידות		
-7°C ÷ 24°C	חימום			
3 X 0.75	mm <sup>2</sup>	כבל בין יחידה חיצונית לקופסת חלוקה (הזנת חשמל)		
2 X 0.75	mm <sup>2</sup>	כבל בין יחידה חיצונית לקופסת חלוקה (תקשורת)		
2 X 0.75	mm <sup>2</sup>	כבל בין קופסת חלוקה לכל יחידה פנימית (תקשורת)		
3/4" X 3/8"	Inch	קוטר צנרת בין יחידות		
135	מטר	סה"כ אורך הצנרת המקסימלי		
30	מטר	הפרש גובה מקסימלי בין היחידות		
1,500 X 440 X 830	mm	מידות (עומק X גובה X רוחב)		
3,000/2,500/2,000	CFM	ספיקת אוויר		
140	Kg	משקל		
66 (73)	dBa	רמת רעש יחידה חיצונית		

**בקרוב!**



[אופציונלי]

**בקרוב!**



[אופציונלי]

[\*] מידות יחידות חוץ כוללות רגליות וברזים

[\*] פונקציית שבת בהפעלה דרך פנל שליטה מרכזי CAT 018 [אופציונלי]